


設置場所

チェアはフルリクライニングするスペースを保てるよう壁から約60cm離して、設置してください。

ご使用前に

- ① 付属の電源コードをシート下の電源コード (A) に接続 (マグネット式装着) し、電源プラグはAC100Vのコンセントに差し込んでください。
- ② 付属のリモコンコードの接続部を、座面下のコード (B) に差し込んでください

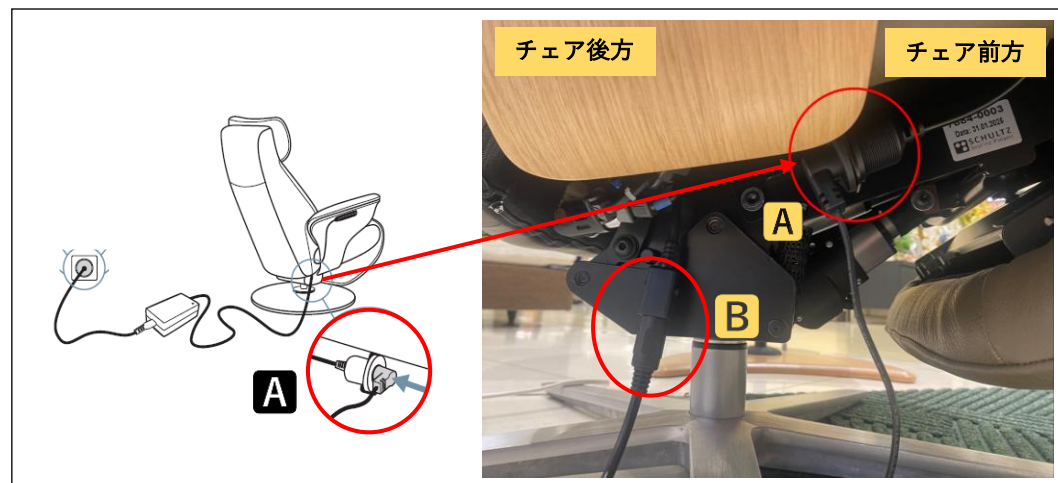


電源コードをご使用の場合

※ご使用後は安全のために、都度プラグをコンセントから抜いてください。

バッテリーでご使用の場合 (バッテリーは座面下に設置されています)

- ・開梱した初期状態では、電池パックは充電されていないため、上記①②の接続後、充電が必要です。
- ・初回は24時間充電→使用開始→2回目以降→約13時間の充電で約100回使用可能です。バッテリー残量が少なくなるとブザー音が鳴ります。
- ※1回はリクライニング動作1往復を示します。
- ※使用条件により回数は変動します。
- ・充電済のバッテリーで稼働させる場合は、コンセントとバッテリーの接続は不要です。コードがチェアから出て見えなくなることなく、ご使用いただけます。

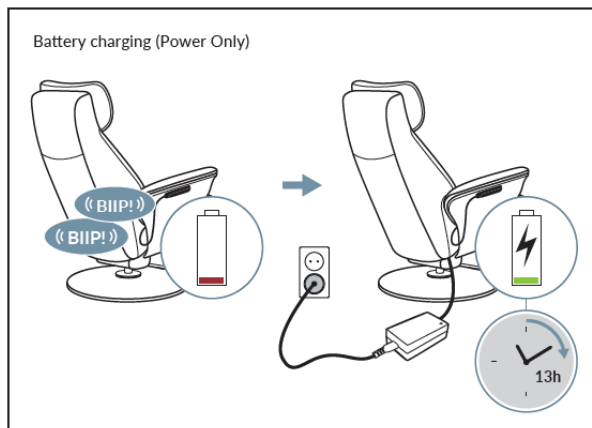


機能と操作方法



Stressless®


1. チェアに深く座り、ヘッドレストを手動で上下にスライドさせ、首と頭のフィット感をお好みに調整してください。
(最大6cmまで調整可能)



2. リモコンのボタン操作で各機能を調整します。

(3 モーター電動駆動)
リクライニング機能
フットレスト開閉
チェア角度調整機能

リモコンは座って右側のアームレスト下にマグネットで装着できます

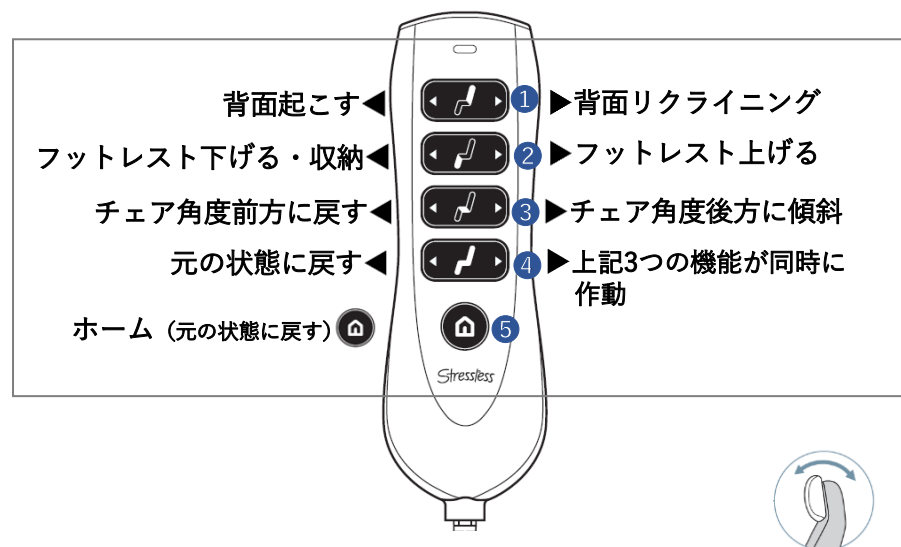

3. ヘッドレストの角度調整 (手動)
ヘッドレストはリクライニングに連動して前方に立ち上がります。最大リクライニング時に両手でヘッドレストを後方に押すと、さらに深く倒れ、リラックス感が増します。ヘッドレストを前に引き寄せると起きます。



下記は一部の重要事項のみ抜粋しています。詳細は右記 ストレスレス®公式サイトに掲載の「取扱説明書 電動チェア アダム BT」をお読みください。

<https://www.stressless.com/ja-jp/services/usersmanual>




二次元コードを読み取り
公式サイトに掲載の
取扱説明書を
ご覧いただけます。

●ご使用前に

下記に該当する方のご使用はお控えください。

- ・ 13歳以下の子供・ペースメーカーなど医療機器をご使用されている方 ・ 体重が130kg以上ある方
- ・ その他、身体に不自由がある方や健康上の問題を抱えている方は、使用前に必ず医師にご相談ください。

●ご使用時

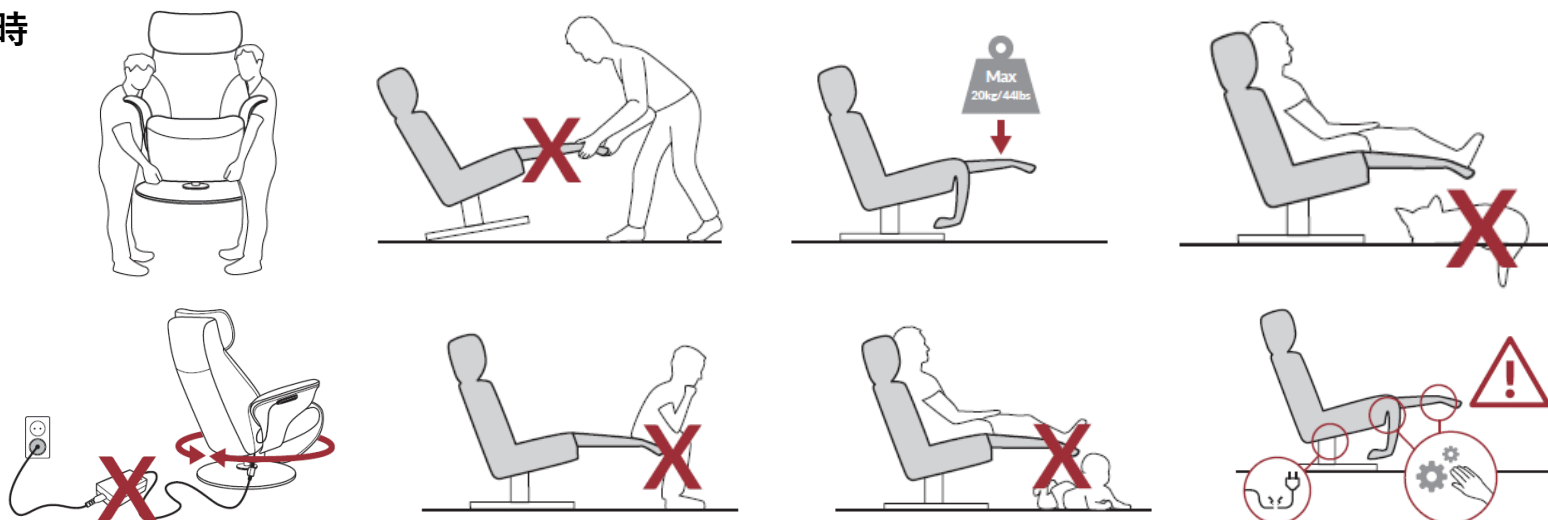

仕様

- 定格電圧：AC100V 50/60HZ ● 定格消費電力：53.3W ● バッテリー：リチウムイオン電池 ● 重量：42.8kg ● 耐荷重：130kg ● フットレスト耐荷重：最大10kg
- 保証：内部装置保証：10年（座部・ヘッドレスト・背面の内部金属フレームと金属スプリング） 基本保証：2年（電気部品、皮革、ウレタン、木部、脚部金属部分）
※皮革と木部・電気部品の損傷・製造者が認定していない者によって行われた修理に起因する不良や損傷 はすべて上記保証の対象外です。
- 生産国：ノルウェー ● 電動部品：中国製

素材

- 座面・背面：鋼製バネ&フレーム、モールドウレタン（座面：65 kg/m³・背面：56kg/m³）
ポリウレタン28 kg/m³、ポリエステル繊維
- ネック：合板、カーボンスチール（クロムメッキ）、モールドウレタン86 kg/m³、
ポリウレタン28 kg/m³、ポリエステル繊維
- フットレスト：ポリウレタン28 kg/m³、ポリエステル繊維
- アームレスト：ブナ材成形合板、ポリウレタン30kg/m³、ポリエステル繊維

【修理ご相談窓口】

株式会社エコーネス



0120-19-5154

受付時間 10：00～12：00 13：00～17：00

月曜～金曜日（土日祝定休）

〒104-0031 東京都中央区京橋2-5-18 京橋創生館2F

www.stressless.com